

HITACHI

RPE Performance



Cooling & Heating


PB29120200227

ahlsell

Hitachi Cooling & Heating
Official Heatpump Distributor

Performance

Kompakt størrelse med høj ydeevne.

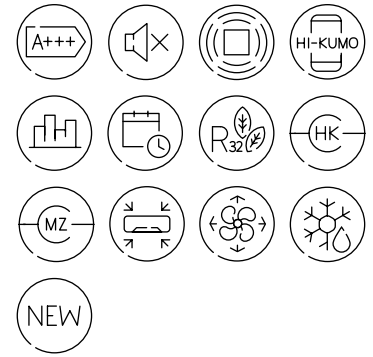

Øget komfort gennem 4-vejs sving

Lamellernes lodrette og vandrette bevægelse sikrer en mere jævn luftfordeling og dermed et mere behageligt klima i rummet. (Fig. 1)

ECO-bevægelsesføler

Du drager fordel af aircondition uden unødvendigt forbrug: ECO bevægelsesføler registrerer bevægelser og reducerer energiforbruget i overensstemmelse hermed. (Fig. 2)

Kompatibel med Hi-Kumo Wi-Fi-kontrol

Med Hi-Kumo-appen kan du slå enheden til og fra hvor som helst i verden, indstille temperaturen eller programmere varmepumpen. Alt hvad du behøver er en mobiltelefon, en internetforbindelse og en Wi-Fi-adapter (valgfrit) for at oprette forbindelse til systemet.

Fuld brug af plads

Takket være sin kompakte størrelse kan enheden installeres diskret - for eksempel over en dør med en bredde på kun 780 mm. (Fig. 3)

Ekstremt støjsvag drift

På grund af det lave lydniveau på kun 19 dB (afhængigt af model) bemærker du ikke, at inddelen er tændt.

Førsteklasses energieffektivitet

Reducer dit energiforbrug takket være energiklassificering A+++ (afhængigt af model). Så brug af varmepumpen ikke påvirker din elregning.

Styr din måltemperatur:
1°C = 7% energibesparelse

Fig. 1

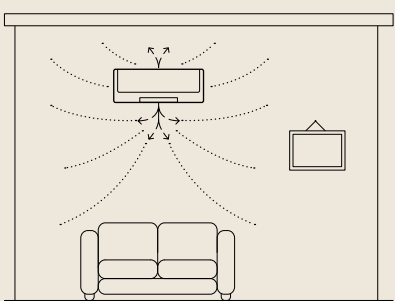


Fig. 2



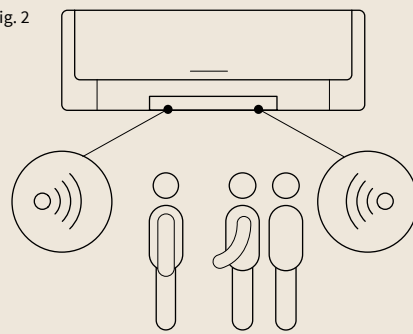


Fig. 3

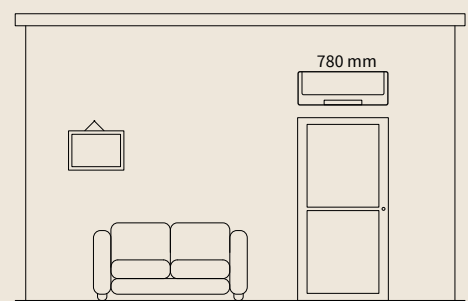


Indedele




RAK-18RPE
RAK-25RPE
RAK-35RPE
RAK-42RPE
RAK-50RPE

Udedele



RAC-18WPE
RAC-25WPE
RAC-35WPE



RAC-42WPE
RAC-50WPE

Performance væg


System			Performance 18	Performance 25	Performance 35	Performance 42	Performance 50
Effekt	Køl (Min/Med/Max)	kW	0,90-2,00-2,50	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,70-4,20-5,00	1,90-5,00-5,20
	Varme (Min/Med/Max)	kW	0,90-2,50-3,20	0,90-3,40-4,40	0,90-4,20-5,00	1,70-5,40-6,00	2,20-6,00-7,30
Kapacitet	Køl (Min/Med/Max)	kW	0,25-0,42-1,01	0,25-0,55-1,29	0,25-0,94-1,46	0,30-1,12-1,70	0,30-1,47-2,10
	Varme (Min/Med/Max)	kW	0,25-0,52-0,97	0,25-0,73-1,50	0,25-1,00-1,70	0,50-1,32-2,10	0,50-1,56-2,75
Spænding			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Forsyningskabel mellem inde- og udedel		mm ²	1,5 × 3 + E	1,5 × 3 + E	1,5 × 3 + E	1,5 × 3 + E	1,5 × 3 + E
EER			4,77	4,55	3,72	3,75	3,40
COP			4,82	4,64	4,20	4,10	3,85
SEER			8,50	8,50	7,80	7,50	7,35
SCOP			4,90	4,90	4,90	4,60	4,60
Energiklasse (midtklimazone)	Køl/Varme		A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Driftsgrænser udedel	Køl (TK)	°C	-10 til 43	-10 til 43	-10 til 43	-10 til 43	-10 til 43
	Varme (TK)	°C	-15 til 21	-15 til 21	-15 til 21	-15 til 21	-15 til 21
Rørdiameter	Væske-Gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
Fjernbetjening			RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1
Indedel			RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Luftmængde (Meget lav - Lav - Medium - Høj)	Køl	m ³ /h	312-350-400-440	333-370-430-510	353-420-485-680	353-410-540-720	353-410-540-750
	Varme	m ³ /h	312-350-420-480	333-400-500-570	363-480-570-780	380-500-610-800	380-500-610-820
Lydtrykniveau (Meget lav - Lav - Medium - Høj)	Køl	dB(A)	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46	25-28-39-46
	Varme	dB(A)	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46	27-31-39-46
Lydeffektniveau		dB(A)	51	54	57	60	60
Dimension (H×B×D)		mm	280 × 780 × 230	280 × 780 × 230	280 × 780 × 230	280 × 780 × 230	280 × 780 × 230
Vægt		kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Outlet diameter		mm	16	16	16	16	16
Udedel			RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Luftmængde	Køl	m ³ /h	1.860	1.860	1.920	2.160	2.160
	Varme	m ³ /h	1.620	1.620	1.620	2.160	2.160
Lydtryk	Køl	dB(A)	44	46	48	49	49
	Varme	dB(A)	45	47	49	50	50
Lydeffektniveau		dB(A)	58	60	61	63	63
Max rørlængde		m	20	20	20	20	20
Max højdeforskel		m	10	10	10	10	10
Kompressor			Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32
Fyldning (påfyldte meter)		kg (m)	0,87 (20)	0,87 (20)	0,87 (20)	1,05 (20)	1,05 (20)
Yderligere kølemiddelpåfyldning		g/m	-	-	-	-	-
Dimension (H×B×D)		mm	548 × 750 × 288	548 × 750 × 288	548 × 750 × 288	600 × 792 × 299	600 × 792 × 299
Vægt		kg	32,5	32,5	32,5	39,0	39,0
Varenummer (indedel)			-	61010050	61010052	-	61010056
Varenummer (udedel)			-	61010051	61010053	-	61010057

Fjernbetjening og tilbehør



Eco-fjernbetjening

RAR-6NE1
inkludiv



Fortrådet fjernbetjening (RAK)

SPX-RCDB
Varenummer 61113009



Fortrådet fjernbetjening (RAK)

SPX-WKT3
Varenummer 61010604

Andet tilbehør

- SPX-DST1 fordeler
- H-Link PSC-6RAD Box
- SPX-TAG01 Wi-Fi-Adapter
- SPX-CFH25 Aktivt kulfilter



Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S

PRESCRIPTION & SPECS DEPARTMENT
prescripcion.spain@jci-hitachi.com

Ahlsell Danmark ApS
Abildager 24
2605 Brøndby

 43241700

 www.ahlsell.dk

 ahlsellref@ahlsell.dk

The specifications of this catalog may change without prior notice to allow Hitachi Cooling & Heating to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. Hitachi Cooling & Heating declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog

HITACHI. CERTIFIED QUALITY



HITACHI. TOTAL WARRANTY ON COMPRESSORS



hitachiaircon.com



Find the products Hitachi Cooling & Heating
with the best service and conditions at your
Hitachi Distributor.